

#### TEKNISK DATA

RSD 24.124 RDN *Digital Control* är ett ventilställdon för styrning av 2-och 3-vägs kugelventiler i primära och sekundära system.

RSD 24.125 RDN *Digital Control* passar till en mängd olika reglerfall.


\* Luftbehandlingsystem

\* Värmesystem

\* Kylsystem

\* Teknisk data:

Vridmoment:	24 Nm.
Gångtid:	125 Sek.
Effektbehov:	10 VA.
Frekvens:	50/60 Hz.
Strömförsörjning:	24 V. AC+/-20% DC+/-10%.
Styrsignal:	3-punkt.
Slaglängd:	10-42 mm.
Skyddsklass:	II.
Kapslingsklass:	IP 54
Temperaturområde:	-20° - + 50° C.
Ljudnivå:	Max. 45 dBA.

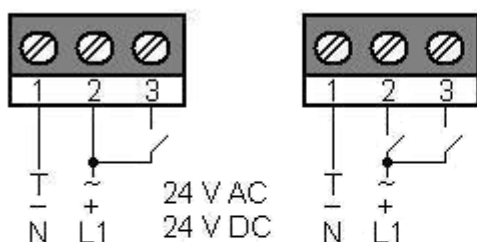

#### Rörelseriktning

Ventilställdonets rörelseriktning kan ändras genom att vända motorkontakten.  
(OBS! gäller endast 3-punkts ställdon)

